


# Elektromagnetische Wellen

Optik, Strahlung, Fernerkundung  
Sommersemester 2018

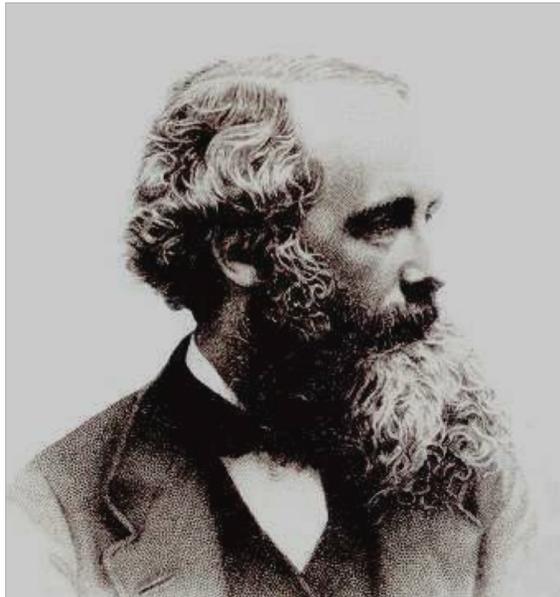

James Clerk Maxwell  
1831-1879  
(Bild Université de Nantes)

Stefan Bühler  
Meteorologisches Institut  
Universität Hamburg

# Übersicht – alle Kapitel

Einleitung

1. Orbits und Satelliten
2. Elektromagnetische Wellen
3. Grundgesetze der Optik
4. Natürliche Oberflächen
5. Thermische Strahlung
6. Strahlungstransfergleichung
7. Streuung

Prüfungsvorbereitung

Prüfung

# Übersicht

- ▶ Wellen
- ▶ Maxwell Gleichungen im Vakuum
- ▶ Frequenzspektrum
- ▶ Kohärenz und Polarisation
- ▶ Wellen im Medium
- ▶ Komplexer Wellenvektor
- ▶ Optischer Weg und Anwendung GPS Messung
- ▶ Zusammenfassung

# Übersicht

- ▶ **Wellen**
- ▶ Maxwell Gleichungen im Vakuum
- ▶ Frequenzspektrum
- ▶ Kohärenz und Polarisation
- ▶ Wellen im Medium
- ▶ Komplexer Wellenvektor
- ▶ Optischer Weg und Anwendung GPS Messung
- ▶ Zusammenfassung

# Was ist eine Welle?

Q ► Eine Welle ist eine sich im Raum ausbreitende Störung

► Demo:

<http://www.physics.nyu.edu/~ts2/Animation/waves.html#>


► Beispiel eingespannte Saite:

$$f(x, y, z, t)$$

Rückstellkraft:

$$F \sim k f'' = m \ddot{f}$$

$$\ddot{f} = \frac{k}{m} f''$$

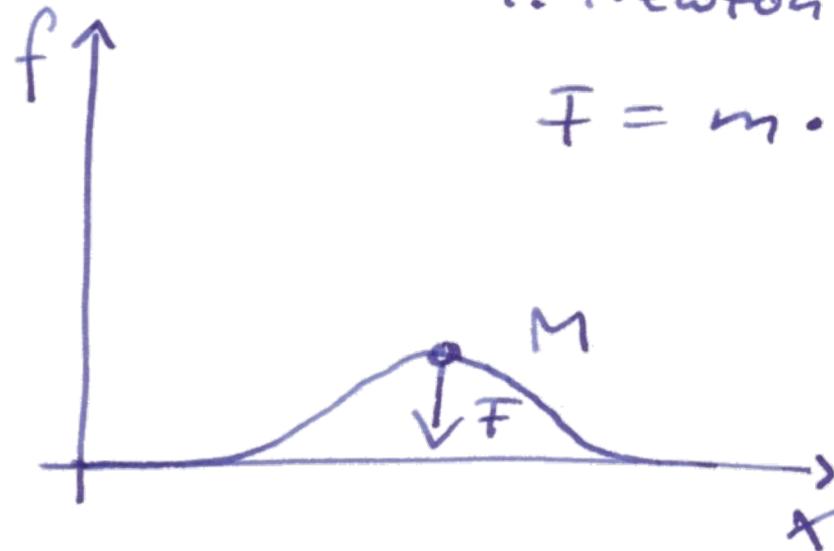

1. Newton:

$$F = m \cdot \ddot{f}$$

# Gegenbeispiel Diffusion

Diffusionsgleichung

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

Oder

$$\dot{c} = D c''$$

Geschwindigkeit ist proportional zur Krümmung, nicht die Beschleunigung

→ Keine Welle

Ansatz:

$$f(x - vt)$$

$$\ddot{f} = f'' \cdot v^2$$

Vergleich mit der physikalischen Gleichung oben liefert:

$$v = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Elastizitätsgröße

Trägheitsgröße

# Die lineare Wellengleichung

▶ 1-Dimensional: 
$$\frac{\partial^2 E(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E(x, t)}{\partial t^2}$$

Beschreibt eine Welle, die sich mit Geschwindigkeit  $c$  in  $x$ -Richtung ausbreitet

▶ 3-Dimensional:

$$\left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) E(x, y, z, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E(x, y, z, t)}{\partial t^2}$$

oder kompakter:

$$\Delta E(x, y, z, t) = \nabla^2 E(x, y, z, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E(x, y, z, t)}{\partial t^2}$$



Laplace Operator

Nabla Operator

# Namen der Variablen

- ▶ In der letzten Folie,  $E$  kann irgendeine Größe sein, und  $c$  ist einfach die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle.
- ▶ Ich habe die Namen aber schon danach gewählt, wie wir die Wellengleichung nachher gebrauchen, dann ist  $E$  das elektrische Feld, und  $c$  die Lichtgeschwindigkeit.

# Wellentypen

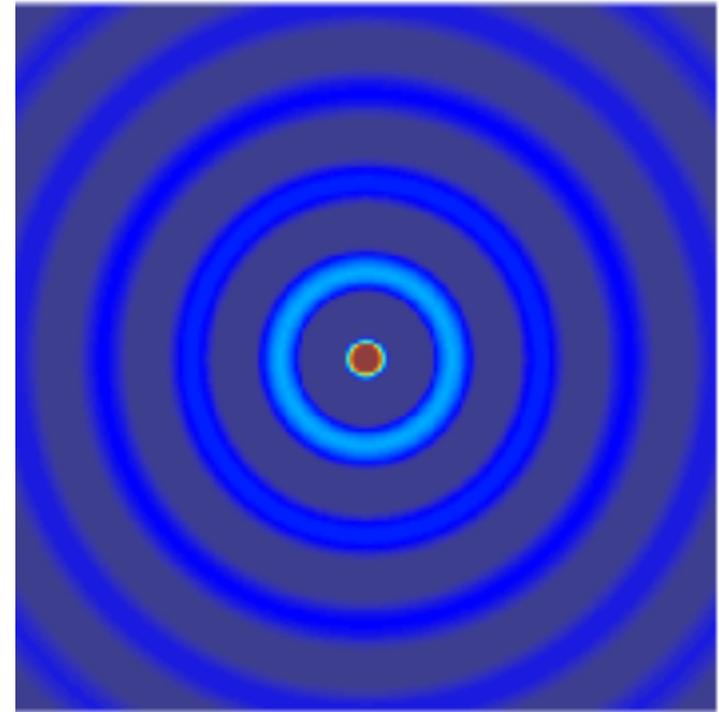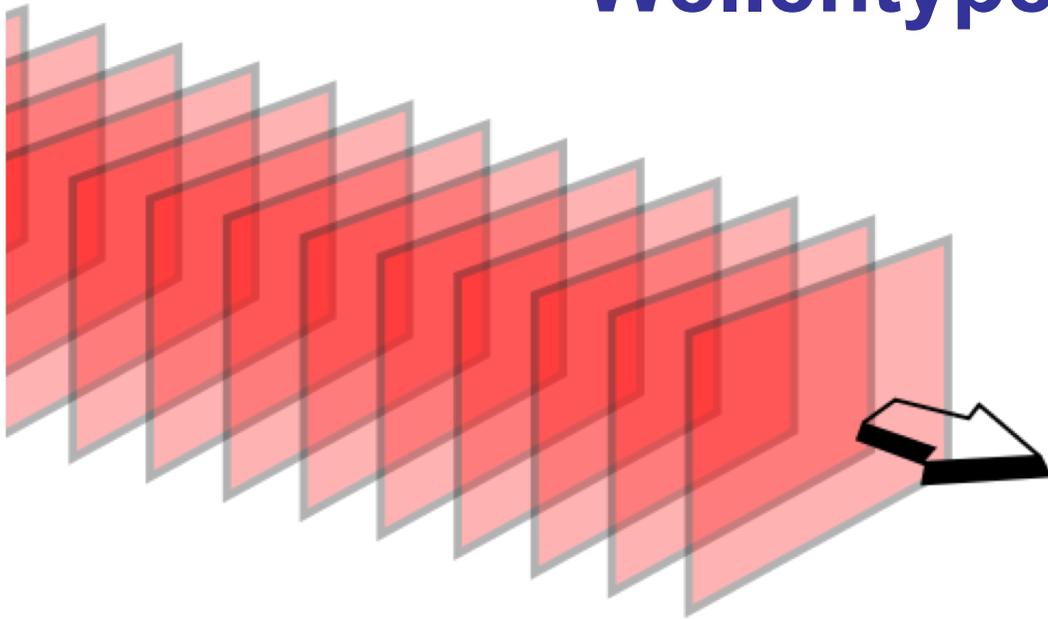

Ausbreitung in ...

- 1 Raumdimension: Ebene Welle
- 2 Raumdimensionen: Zylinderwelle
- 3 Raumdimensionen: Kugelwelle

Alle Bilder: Wikipedia

# Warum ebene Wellen

Eine mögliche Lösung der Wellengleichung. (Neben anderen.)

Warum beschäftigen wir uns gerade mit diesen?

Sind am einfachsten.

Oft anwendbar (aber nicht immer).

Viele Aspekte gelten analog auch für andere Wellentypen.

Superpositionsprinzip: Wellen überlagern sich ungestört. → Man kann komplexere Wellen als Kombination der Grundtypen verstehen.



# Harmonische Wellen

- ▶ Heißt einfach, dass die Welle sinusförmig in Raum und Zeit ist.
- ▶ Andere Wellenformen können als Überlagerung (Superposition) harmonischer Wellen verstanden werden (Idee der Fourier-Analyse)


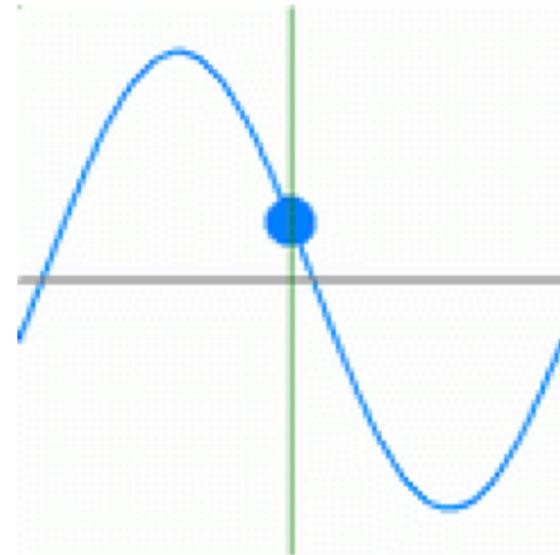


Bild: Wikipedia

# Harmonische ebene Wellen

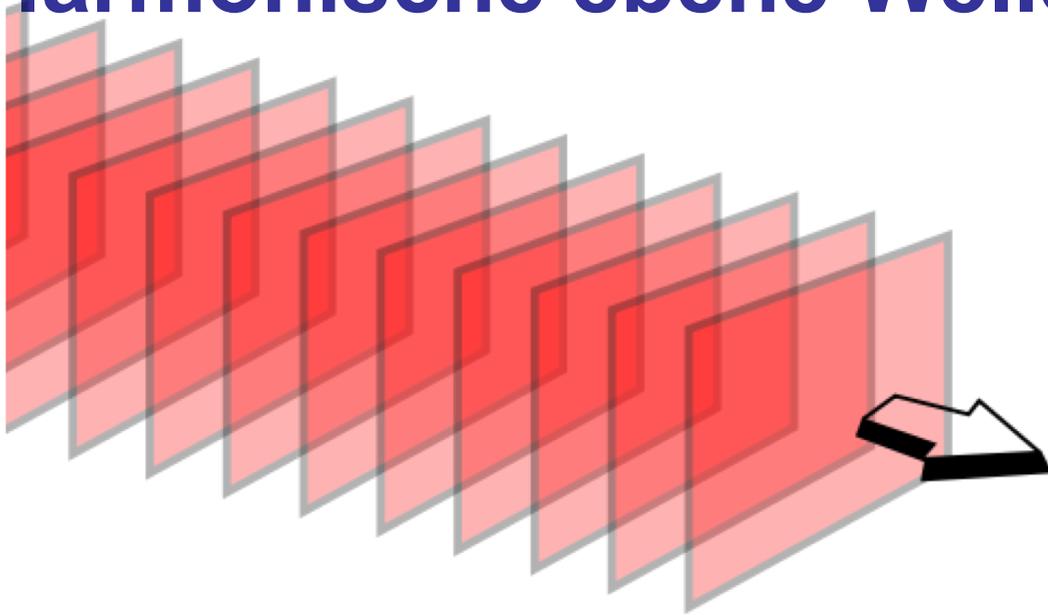

- ▶ Sinusförmig in Raum und Zeit
- ▶ Raumachse und Zeitachse durch Dispersionsrelation verbunden
- ▶ Läuft in eine Richtung
- ▶ Ebene Wellenfronten (Flächen konstanter Phase)

Quelle der Bilder: Wikipedia

# Ebene Welle Mathematisch

▶ Wellengleichung: 
$$\frac{\partial^2 E(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E(x, t)}{\partial t^2}$$

- ▶ Lösung der Wellengleichung (kann man einfach durch einsetzen zeigen)

$$\begin{aligned} E(x, t) &= E_0 \sin(kx - \omega t + \varphi) \\ &= E_0 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x - 2\pi\nu t + \varphi\right) \\ &= E_0 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi}{T} t + \varphi\right) \end{aligned}$$

$E$ : E-Feld  
 $E_0$ : Amplitude  
 $\varphi$ : Phase  
 $x$ : Weg in Ausbreitungsrichtung  
 $t$ : Zeit  
 $k$ : Wellenzahl  
 $\lambda$ : Wellenlänge  
 $\omega$ : Kreisfrequenz  
 $\nu$ : Frequenz  
 $T$ : Periode

- ▶  $E_0$  und  $\varphi$  sind nur Konstanten, für die Diskussion nicht wichtig.
- ▶ **Die unabhängige Variable ist die Frequenz!**

# Vektorfeld, komplexe Notation

Das Feld  $E$  kann auch ein Vektor sein, anstatt eines Skalars.

Komplexe Notation (nur Konvention):

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$$

$$\text{mit } \vec{E}_0 = \vec{A} + i\vec{B}$$

bedeutet eigentlich

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)} \right\} = \vec{A} \cos(\vec{k}\vec{r} - \omega t) + \vec{B} \sin(\vec{k}\vec{r} - \omega t)$$

# Was sind elektromagnetische Wellen?

- ▶ Elektrische (E) und magnetische (B) Felder sind miteinander verbunden: Sich änderndes E-Feld erzeugt ein B-Feld, und umgekehrt. (So funktionieren z.B. Dynamos und Motoren.)
- ▶ Jede Störung in E oder B führt daher zu einer sich ausbreitenden Welle.
- ▶ Mathematisch beschrieben durch die **Maxwell Gleichungen**.

# Übersicht

Wellen

## **Maxwell Gleichungen im Vakuum**

Frequenzspektrum

Kohärenz und Polarisation

Wellen im Medium

Komplexer Wellenvektor

Optischer Weg und Anwendung GPS Messung

Zusammenfassung


# Maxwell-Gleichungen in Vakuum

$$\text{rot } \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \quad \text{Induktion}$$

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t \quad \text{Ströme und veränderliche E-Felder erzeugen Magn. Wirbelfelder}$$

$$\text{div } \vec{E} = \rho / \epsilon_0 \quad \text{Ladung ist Quelle von E}$$

$$\text{div } \vec{B} = 0 \quad \text{keine magnetischen Monopole}$$

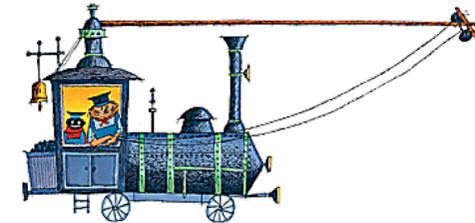

$\vec{E}$  : elektrische Feldstärke [V/m]

$\vec{B}$  : magnetische Flussdichte [V/m]


$\vec{J}$  : elektrische Stromdichte [A/m<sup>2</sup>]

$\rho$  : Ladungsdichte [As/m<sup>3</sup>]

rot : Rotation ( $\nabla \times$ )

div : Divergenz ( $\nabla$ )

$\mu_0, \epsilon_0$  : Permeabilität und Permittivität des Vakuums

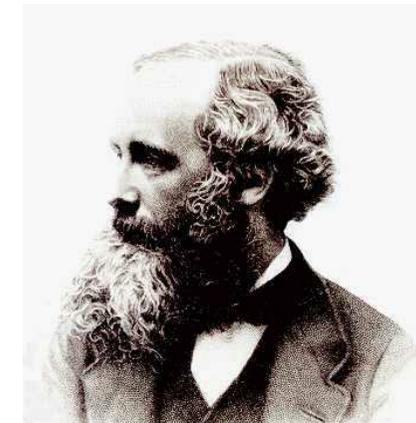

James Clerk Maxwell  
1831-1879  
(Bild Universität de Nantes)

# Divergenz, Rotation und Laplace

$$\operatorname{div} \vec{E} = \nabla \vec{E} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

$$\operatorname{grad} u = \nabla u = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} u = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = \nabla \times \vec{E} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Achtung:  $\operatorname{div}(\text{Vektorfeld}) = \text{Skalar}$   
 $\operatorname{grad}(\text{skalares Feld}) = \text{Vektor}$ ,  
 beides wird mit  $\nabla$  notiert.

Nützliche Rechenregel:

$$\operatorname{rot}(\operatorname{rot} E) = \operatorname{grad}(\operatorname{div} E) - \operatorname{laplace} E$$

$$\operatorname{laplace} \vec{E} = \nabla^2 \vec{E} = \left[ \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \quad \text{Achtung, Klammerung hier wichtig!}$$

$$= \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} \end{pmatrix}$$

# Maxwell-Gleichungen im Vakuum

$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$	ohne Ströme und Ladungen
$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t$	
$\nabla \cdot \vec{E} = 0$	
$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	

1.  $d/dt$

2.

$$\nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$-\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\longrightarrow -\nabla(\nabla \cdot \vec{E}) + \nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

ohne Ladungen  $\nabla \cdot \vec{E} = 0$

zeigen Hausaufgabe  
(rot rot = grad div-laplace.  
Achtung, Kreuzprodukt nicht assoziativ)

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

**Wellengleichung**

# Ebene Wellen

Definiere:  $c_0 := \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$

Dann:  $\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Lösung ebene Welle:  $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$

$\vec{k}$ : Wellenvektor ( $|\vec{k}| = k = \text{Kreiswellenzahl}$ )

$\omega$ : Kreisfrequenz (Winkelfrequenz)

Test:  $\nabla^2 \vec{E}(\vec{r}, t) = -k^2 \vec{E}(\vec{r}, t)$

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}(\vec{r}, t) = -\omega^2 \vec{E}(\vec{r}, t)$$

Damit die Differentialgleichung erfüllt ist, muss gelten:

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c_0^2} \quad \text{oder} \quad k = \frac{\omega}{c_0} \quad (\text{Dispersionsrelation})$$


# Dispersionsrelation

In Wellenlänge und Frequenz wird die Dispersionsrelation:

$$\text{Wellenlänge: } \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$\text{Frequenz: } \nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{\text{Periodendauer}}$$

$$\text{Dispersionsrelation: } k = \frac{\omega}{c_0} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{c_0}{\nu}$$

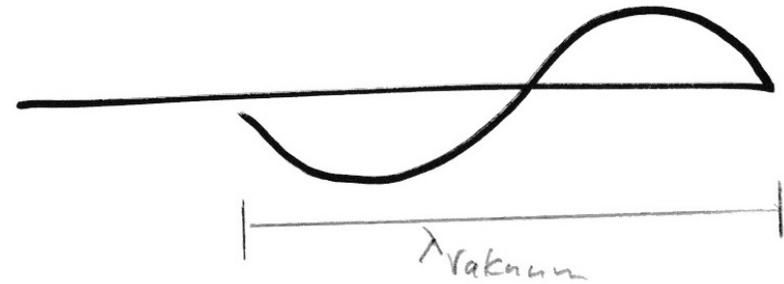


Sie sorgt dafür, dass sich die Welle in einer Periode genau eine Wellenlänge weiterschiebt

Wellengleichung sagt:

$$c = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu$$

Maxwell Gleichungen sagen, dass im Vakuum:

$$c = c_0 \quad := \quad \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

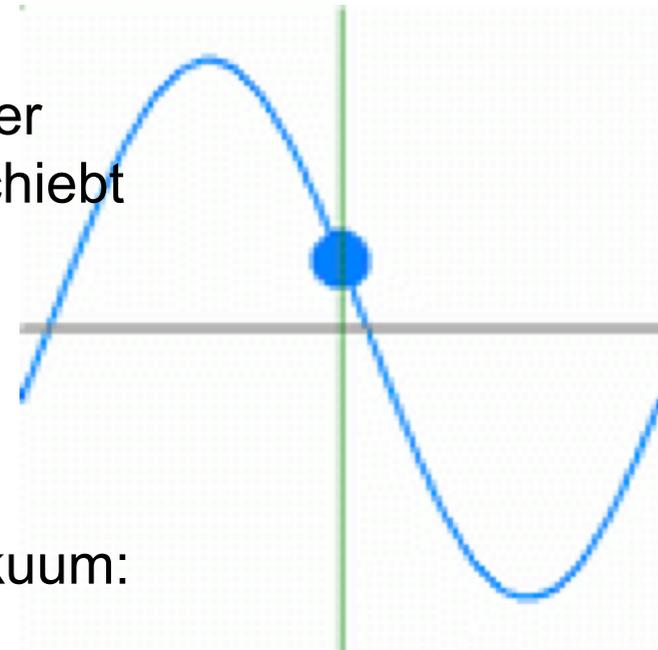

Animation: Wikipedia

# Dispersion – Begriffsklärung

**Dispersion** kommt von lat. dispersio „Zerstreuung“, von dispergere „verteilen, ausbreiten, zerstreuen“ (Wikipedia), und bezeichnet:

**Allgemein:** Eine (feine) Verteilung, Ausbreitung oder Zerstreuung.

**Physik:** die Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle von der Frequenz.

Die **Dispersionsrelation** ist die Beziehung zwischen der Kreisfrequenz  $\omega$  und der Kreiswellenzahl  $k$ :

$$k = f(\omega) \quad (\text{Bei Wikipedia andersherum})$$

Im einfachsten Fall sind Kreisfrequenz und Kreiswellenzahl stets proportional

$$k = \omega/v$$

mit der konstanten Phasengeschwindigkeit  $v = \omega/k$ . In diesem Fall gibt es also **keine** Dispersion. Für die Ausbreitung von Licht durch Vakuum ist dies der Fall.

# Zwei verschiedene Wellenzahlen

Achtung Begriffsverwirrung:

Die (Kreis)wellenzahl  $k$  ist verwandt mit der **Wellenlänge**.

$$(Kreis)wellenzahl: \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Es gibt aber auch eine **Frequenzeinheit** „Wellenzahl“ (Kaiser):

$$\tilde{\nu} = \frac{\nu}{c_0} = \frac{1}{\lambda_0} \quad (\lambda_0 = \text{Wellenlänge im Vakuum})$$

Die beiden sind konzeptionell verschieden, und unterscheiden sich numerisch im Vakuum um  $2\pi$ .

# Energie

Elektromagnetische Wellen transportieren Energie.

Petty:

„Just as gravity waves on the surface of the ocean efficiently transport energy from a North Pacific storm to the sunny beaches of California, where that energy is violently deposited on the bodies of inattentive bathers, EM radiation transports vast quantities of energy from the thermonuclear furnace of the sun to the vinyl seat cover of your parked car.“

Grundgröße ist die

**Strahlungsflussdichte = Energiefussdichte =  
Leistungsdichte (Leistung pro Fläche) = Irradianz,**  
gemessen in  $\text{W}/\text{m}^2$ .

# Energieflussdichte für ebene elektromagnetische Welle

Generell gilt:

Energieflussdichte = **Intensität**

= zeitlich gemittelter Poynting Vektor:

$$\vec{F} = \langle \vec{S} \rangle = \langle \vec{E} \times \vec{H} \rangle$$

Speziell für die ebenen Wellen gilt:


$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} \frac{1}{\mu_0 c} E_0^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2$$

wobei  $E_0$  die Amplitude des E-Feldes ist.

**Energiegehalt ist also das Quadrat der Wellenamplitude!**

Später werden wir oft nur die Intensität betrachten (z.B. in der Strahlungstransfergleichung). Diese Folie hier ist wichtig, weil sie zeigt, wie jenes Bild auf den fundamentalen Maxwell-Gleichungen aufbaut.

# Elektromagnetische Wellen sind Transversalwellen

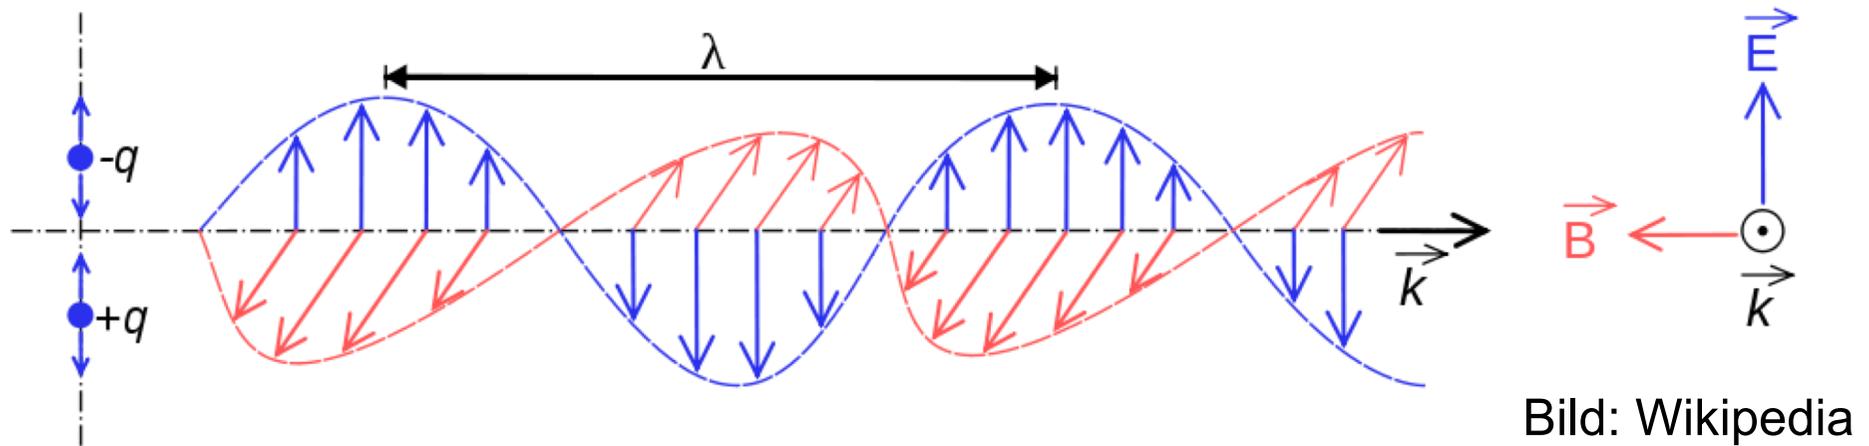

E und B sind bei ebenen elektromagnetischen Wellen im Vakuum senkrecht zueinander und zur Ausbreitungsrichtung.

# Übersicht

- ▶ Wellen
- ▶ Maxwell Gleichungen im Vakuum
- ▶ **Frequenzspektrum**
- ▶ Kohärenz und Polarisation
- ▶ Wellen im Medium
- ▶ Komplexer Wellenvektor
- ▶ Optischer Weg und Anwendung GPS Messung
- ▶ Zusammenfassung

# Frequenz-Zerlegung

- ▶ Natürliche Strahlung hat meistens nicht nur eine einzige Frequenz (sie ist nicht **monochromatisch**).
- ▶ Wir können uns aber beliebige elektromagnetische Fluktuationen als Superposition monochromatischer Elementarwellen vorstellen:

$$f(t) = \int_0^{\infty} \alpha(\nu) \sin[2\pi\nu t + \phi(\nu)] d\nu$$

oder in komplexer Notation:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(\nu) e^{i2\pi\nu t} d\nu$$

wobei  $S$  sowohl Amplitude als auch Phase enthält.

# Konsequenzen der Frequenz-Zerlegung

Das hat sehr weitreichende Konsequenzen.

Z.B. rechnen wir Strahlungstransfer in der Regel monochromatisch (für eine Frequenz) d.h., jede Frequenz wird für sich betrachtet.


Vielen ist das „Frequenzbild“ von Strahlung mehr vertraut als das „Zeitbild“.

Wir sprechen vom elektromagnetischen Spektrum.


Verschieden Frequenzen haben distinkte physikalische Eigenschaften, etc..

Dabei sind alle „nur“ Schwingungen im E- (und B-) Feld.

Ausblick auf später: Strahlung hat auch einen Teilchencharakter (Photonen). Jedes Photon hat eine distinkte Frequenz.

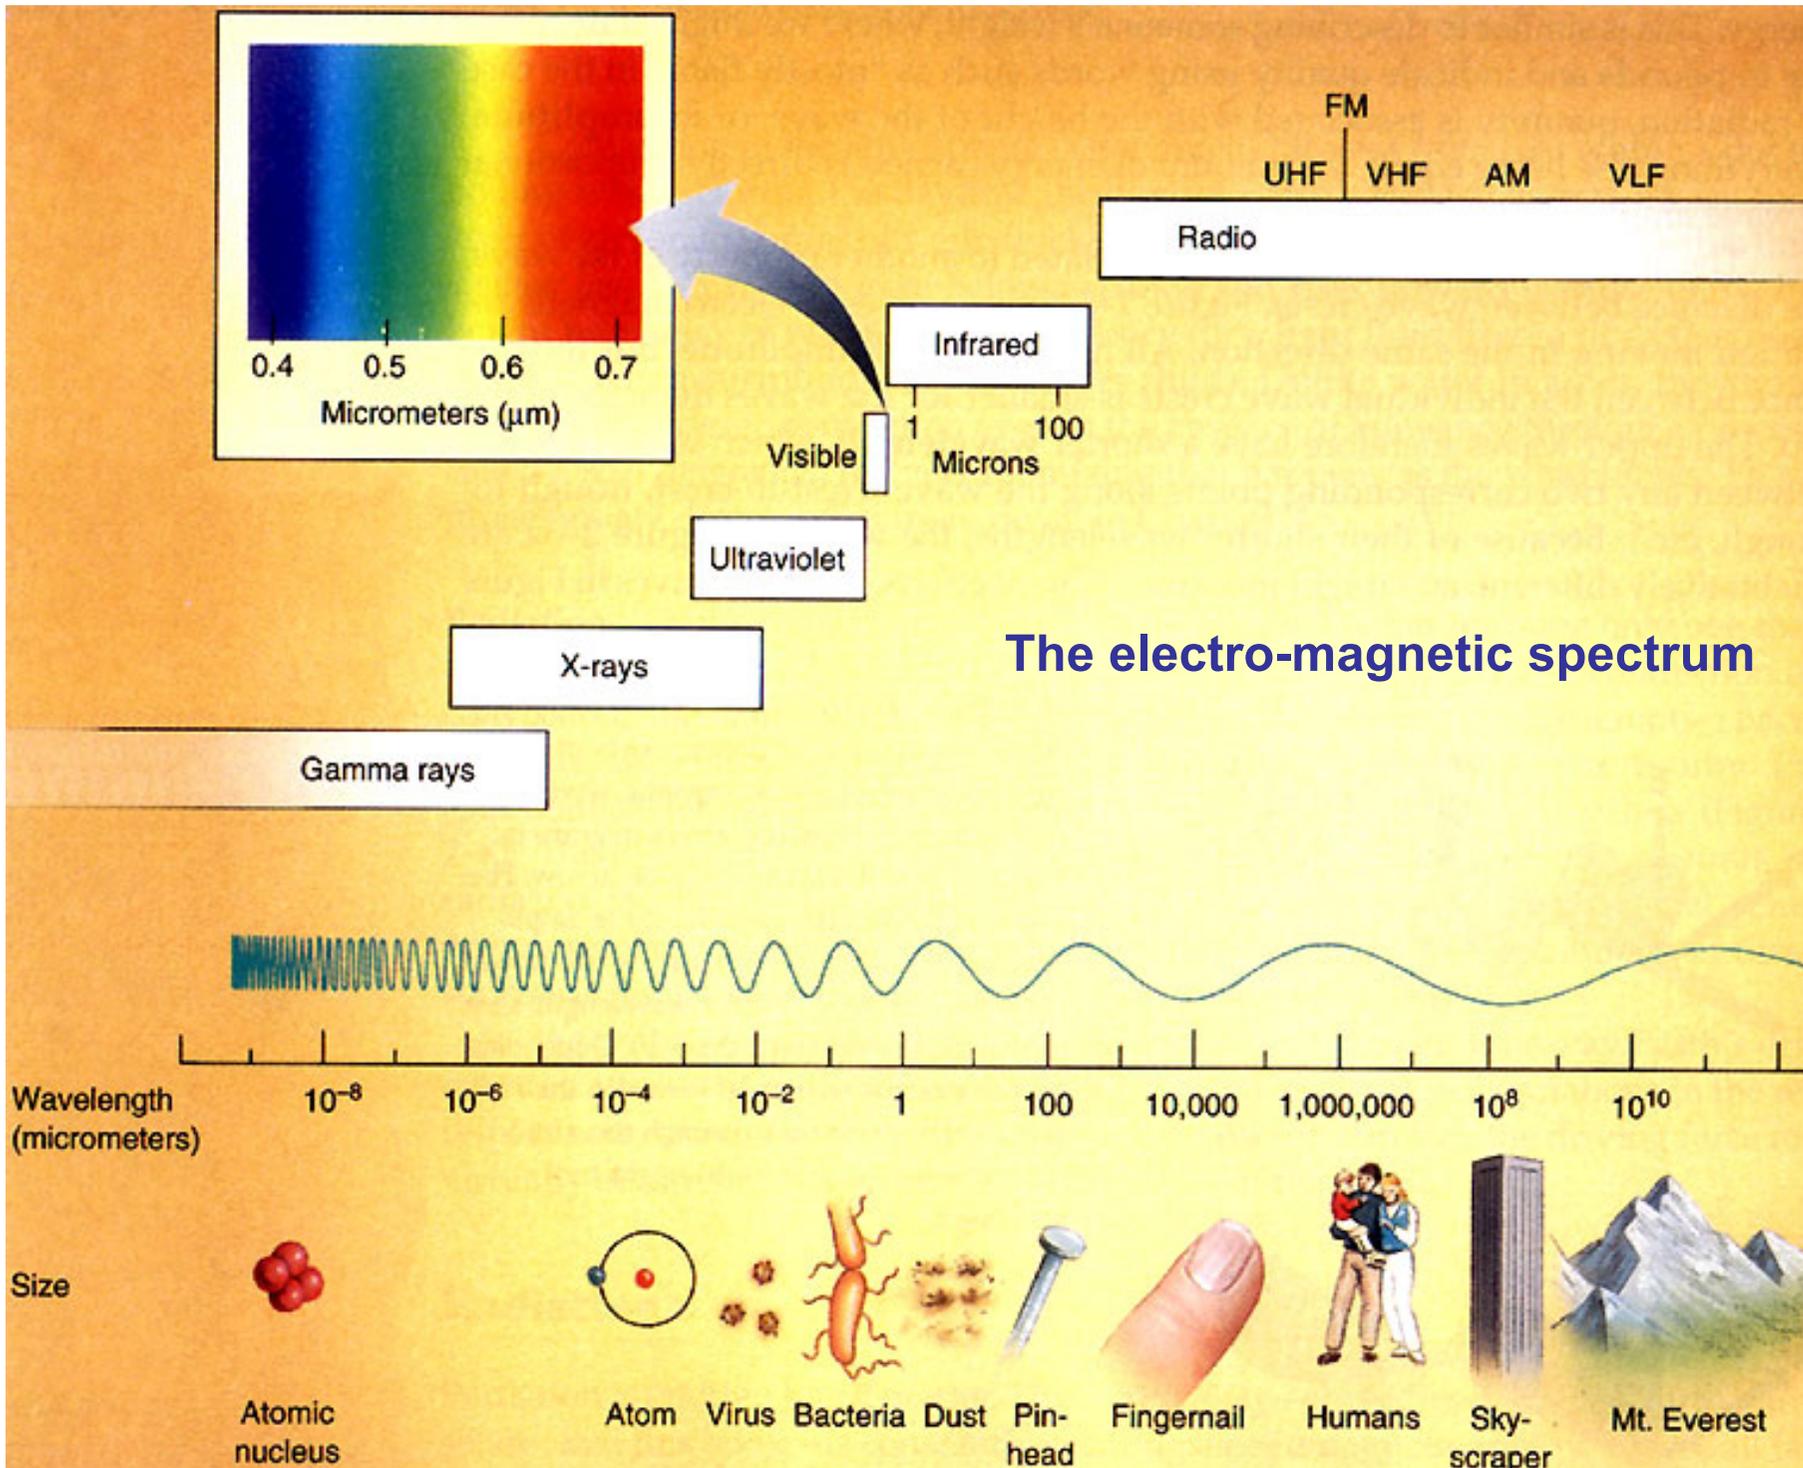

**The electro-magnetic spectrum**

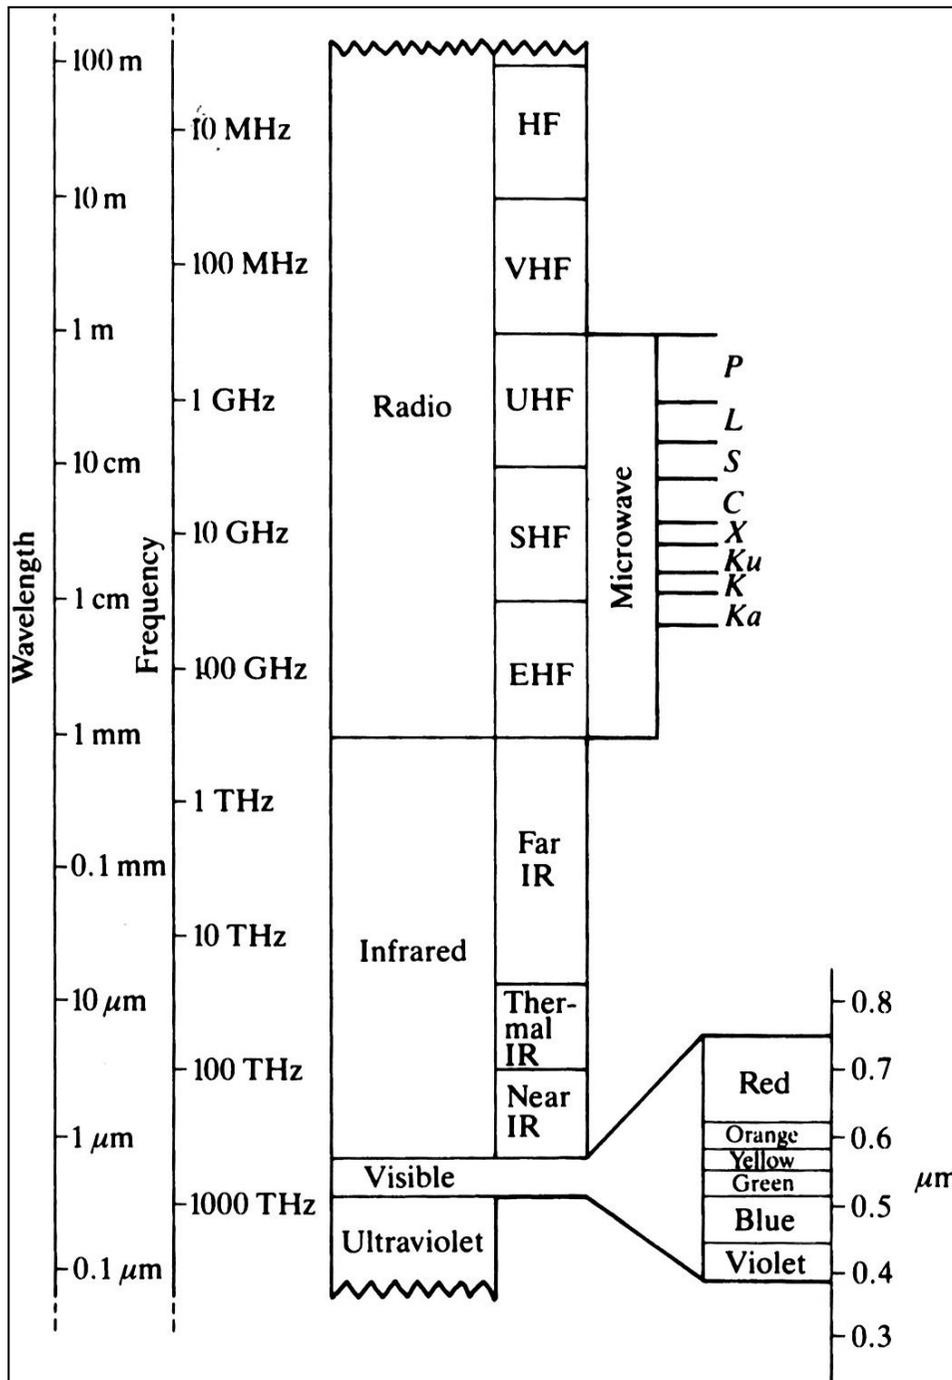

Rees Fig. 2.1 Das Elektromagnetische Spektrum.

Zur Fernerkundung der Atmosphäre wird hauptsächlich der Bereich Radio bis UV genutzt.

Beispiele?

Radio: GPS Okultation



Mikrowelle: AMSU-A/-B, RADAR

Infrarot: Meteosat, HIRS, AVHRR

Sichtbar: Meteosat, AVHRR, LIDAR

UV: GOME/SCIAMACHY

# Übersicht

Wellen

Maxwell Gleichungen im Vakuum

Frequenzspektrum

## **Kohärenz und Polarisation**

Wellen im Medium

Komplexer Wellenvektor

Optischer Weg und Anwendung GPS Messung

Zusammenfassung

# Kohärenz

Kohärente Strahlung kommt von einem einzelnen Oszillator, oder von perfekt synchronisierten Oszillatoren. Typischerweise künstlich (z.B. LASER).

Natürliche Strahlung ist meistens inkohärent.

Streng mathematisch impliziert monochromatisch auch kohärent. (Ein einziger durchgehender Wellenzug).

Wichtiger Sonderfall: Quasi-monochromatisch: Viele unabhängige Oszillatoren mit der gleichen Frequenz ergeben ein schmales Frequenzspektrum (aber eben keine Delta-Funktion).

# Polarisation


- ▶ Für Strahlung, die sich in z-Richtung ausbreitet, kann der E-Vektor irgendwo in der x-y-Ebene schwingen.

$$\hat{e}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \hat{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \hat{e}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- ▶ Eine Basis ist:  
$$\vec{E}_x(z,t) = E_x \hat{e}_x \sin(kz - \omega t + \phi_x)$$
$$\vec{E}_y(z,t) = E_y \hat{e}_y \sin(kz - \omega t + \phi_y)$$
- ▶ Die allgemeine Lösung ist die Kombination dieser beiden Teillösungen.  $E_x, E_y, \phi_x, \phi_y$  bestimmen den Polarisationszustand der Welle.
- ▶ Die Polarisation ist für die Fernerkundung wichtig.

# Polarisation

- ▶ E-Feld kann in einer beliebigen Richtung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung schwingen.
- ▶ Bild rechts zeigt die Bewegung des E-Feld Vektors in der Ebene senkrecht zur Ausbreitung.
- ▶ Grundfälle:
  - ▶ linear in verschiedenen Richtungen
  - ▶ Elliptisch, zirkulär
  - ▶ Alle Formen lassen sich als Überlagerung zweier senkrechter E-Wellen mit verschiedener Phase verstehen.

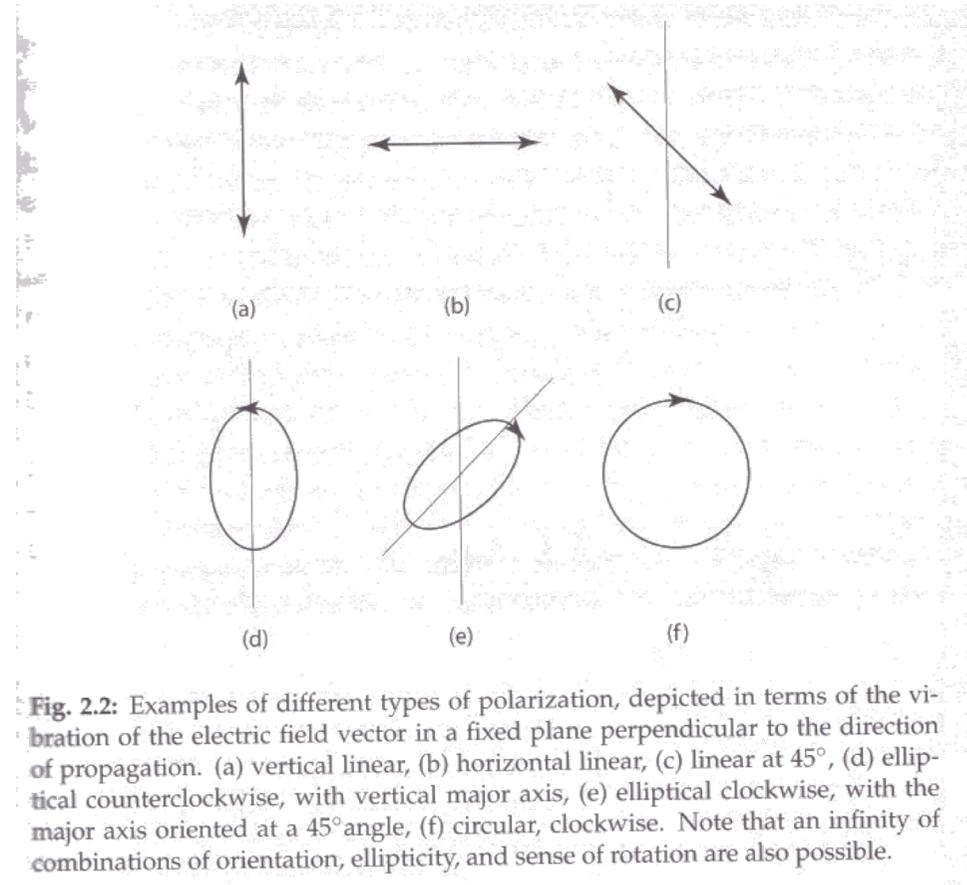

# Lineare und zirkuläre Polarisation


## Linear:

- ▶ E-Vektor-Spitze beschreibt eine Linie in der x-y-Ebene.
- ▶ Bedingung:  $\phi_y - \phi_x = 0, \pi, -\pi$  (in Phase)


## Zirkular:

- ▶ E-Vektor-Spitze beschreibt einen Kreis in der x-y-Ebene.
- ▶ Bedingung:  $\phi_y - \phi_x = \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$  (90° Phasenverschoben)  
und  $E_x = E_y$


**Elliptisch:** Irgendwas dazwischen (allgemeiner Fall)

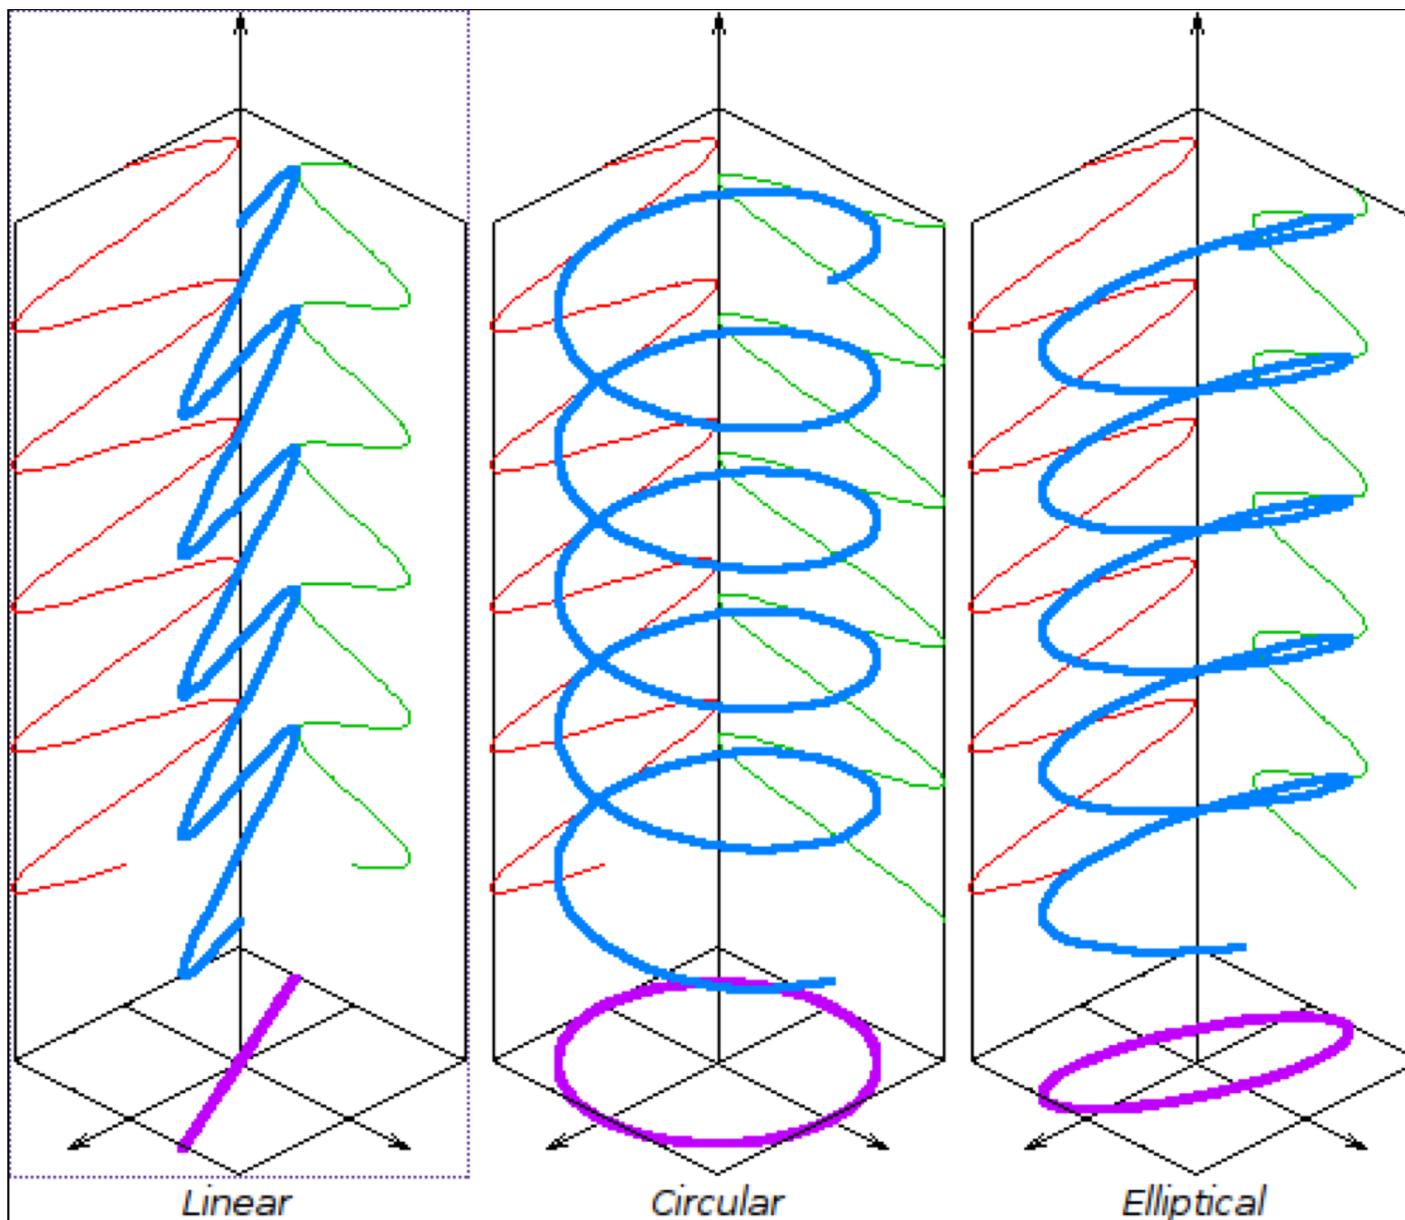

Source: Wikipedia  
Different kinds of polarisation.

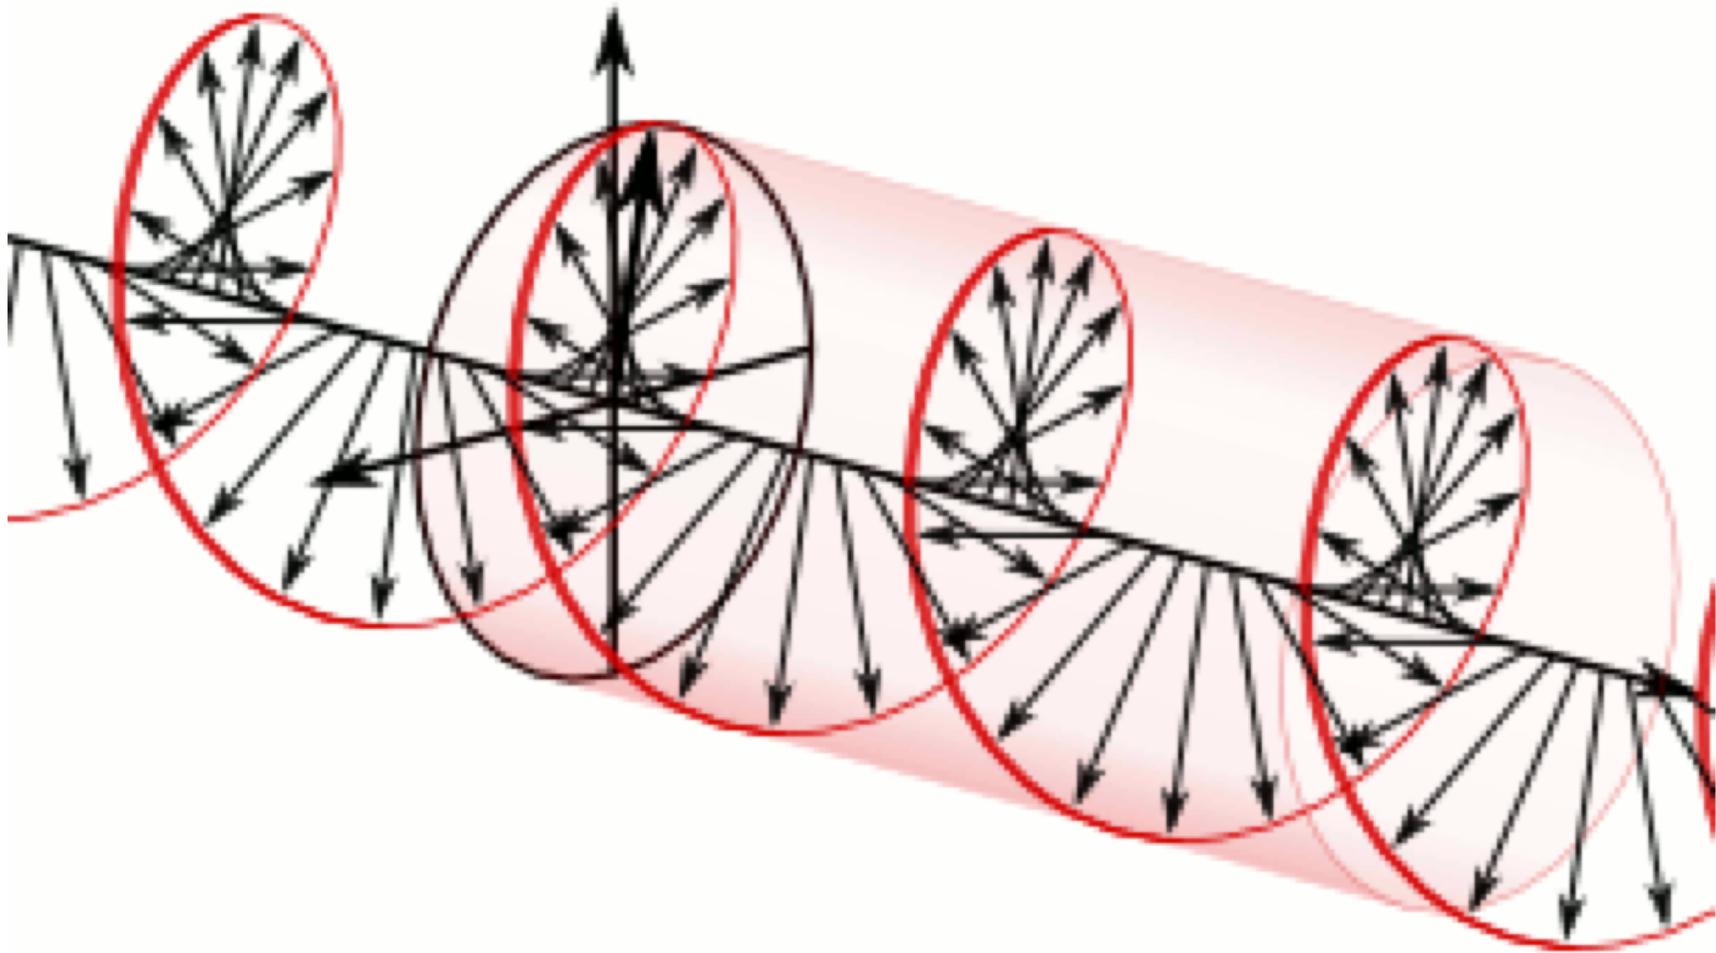

Animation: Wikipedia

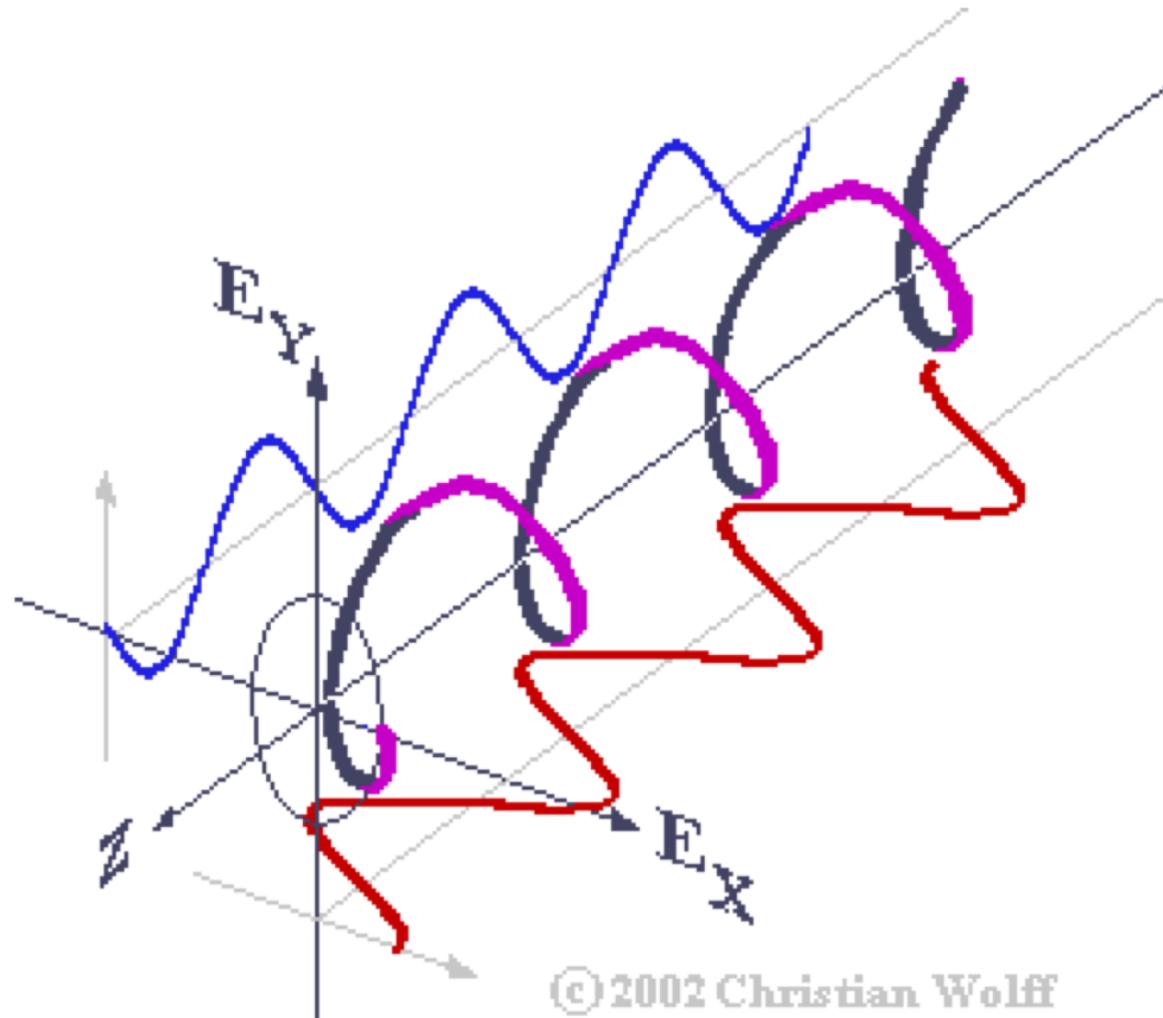

Quelle: Christian Wolff,  
<http://www.radartutorial.eu>

# Relevanz der Polarisation für die Meteorologie

Kann ausgenützt werden, um bestimmte Informationen zu gewinnen.

Beispiel: RADAR/LIDAR, das zurückgestreute Signal in der orthogonalen Polarisation (zur gesendeten) enthält Information über die Form der streuenden Teilchen.

Detektoren können oft nur eine Polarisation empfangen (Beispiel Mikrowellenradiometer / AMSU). Oft eher lästig, muss aber berücksichtigt werden.

# Polarisation bei Reflektion



Wikipedia

Effect of a polarizer on reflection from mud flats. In the picture on the left, the polarizer is rotated to transmit the reflections as well as possible; by rotating the polarizer by  $90^\circ$  (picture on the right) almost all specularly reflected sunlight is blocked.

# Polarisation bei Streuung



Wikipedia

The effects of a polarizing filter on the sky in a photograph. The picture on the right uses the filter.

# Polarisation und Kohärenz

- ▶ Kohärente Strahlung hat immer eine wohldefinierte Polarisation. (Ist ja nur eine einzige Welle.)
- ▶ Inkohärente Strahlung kann polarisiert sein, oder auch nicht. → Wichtige Information ist dann der **Polarisationsgrad** (Definition später).
- ▶ Natürliche Strahlung ist oft zunächst unpolarisiert, kann aber durch Interaktion mit Materie polarisiert werden (durch Reflektion oder Streuung).
- ▶ Wie misst / charakterisiert man den Polarisationszustand inkohärenter (natürlicher) Strahlung?  
→ **Stokes Vektor**

# Stokes Vektor

Ein Vektor von genau 4 verschiedenen Intensitäten, die mit entsprechenden Detektoren einfach gemessen werden können:

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{pmatrix}$$

totale Intensität  
 vertikal – horizontal  
 +45° – -45°  
 rechts zirkular – links zirkular

Polarisation auf der Basis von **Intensitäten**, nicht **Amplituden**.

# Stokes Vektor

$$I = I_v + I_h = I_{+45^\circ} + I_{-45^\circ} = I_r + I_l$$

$$Q = I_v - I_h = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} (E_v^2 - E_h^2)$$

$$U = I_{+45^\circ} - I_{-45^\circ} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} (E_{+45^\circ}^2 - E_{-45^\circ}^2) = -\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_v E_h \cos(\phi_v - \phi_h)$$

$$V = I_r - I_l = -\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_v E_h \sin(\phi_v - \phi_h)$$

- ▶ Alle  $I_x$  sind Intensitäten, alle  $E_x$  Amplituden, und die  $\phi_x$  Phasenunterschiede.
- ▶ Vorzeichen für U+V: Koordinatensystem des Betrachters, der der Welle entgegen schaut.
- ▶ Die Definition mit Amplituden und Phasen gilt nur für kohärente Strahlung, die mit Intensitäten ist allgemein.

# Beispiele

Alle Beispiele für  $\frac{\vec{S}}{I}$



[1 0 0 0]

unpolarisiert

[1 1 0 0]

vollständig vertikal polarisiert

[1 0.5 0 0]

teilweise vertikal polarisiert

[1 -1 0 0]

vollständig horizontal polarisiert

[1 0 1 0]

vollständig +45° linear polarisiert

[1 0 0 0.5]

teilweise rechts zirkular polarisiert

# Das Besondere an den Stokes Parametern

- ▶ Beschreiben vollständig den Polarisationszustand inkohärenter Strahlung
- ▶ Können einfach gemessen werden

**Unpolarisiert:**

$$Q = U = V = 0$$



**Vollständig polarisiert:**

$$I^2 = Q^2 + U^2 + V^2$$



**Polarisationsgrad:**

$$p = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{I}$$



# Additivität

Stokes Parameter sind **additiv** für inkohärente Strahlung:

$$[1 \ 0 \ 0 \ 0] = 0.5 [1 \ 1 \ 0 \ 0] + 0.5 [1 \ -1 \ 0 \ 0]$$

(Upolarisiert besteht zu gleichen Teilen aus horizontal + vertikal polarisierter Strahlung.)

# Übersicht

Wellen

Maxwell Gleichungen im Vakuum

Frequenzspektrum

Kohärenz und Polarisation

## **Wellen im Medium**

Komplexer Wellenvektor

Optischer Weg und Anwendung GPS Messung

Zusammenfassung

# Rolle des Mediums für die Maxwellgleichungen

Wird ein Material ins Elektrische oder Magnetische Feld gebracht, so wird es polarisiert oder magnetisiert. Man muss dann zwei zusätzliche Felder einführen,  $D$  und  $H$ .


Idee damit:

$D$  ist das elektrische Feld der **freien** Ladungen, also ohne Ladungen die in Atomen gebunden sind.

$H$  ist das magnetische Feld der **freien** Ströme.

Man spricht auch von mikroskopischen (Vakuum) und makroskopischen (mit Material) Maxwellgleichungen.

# Medium und elektromagnetische Welle

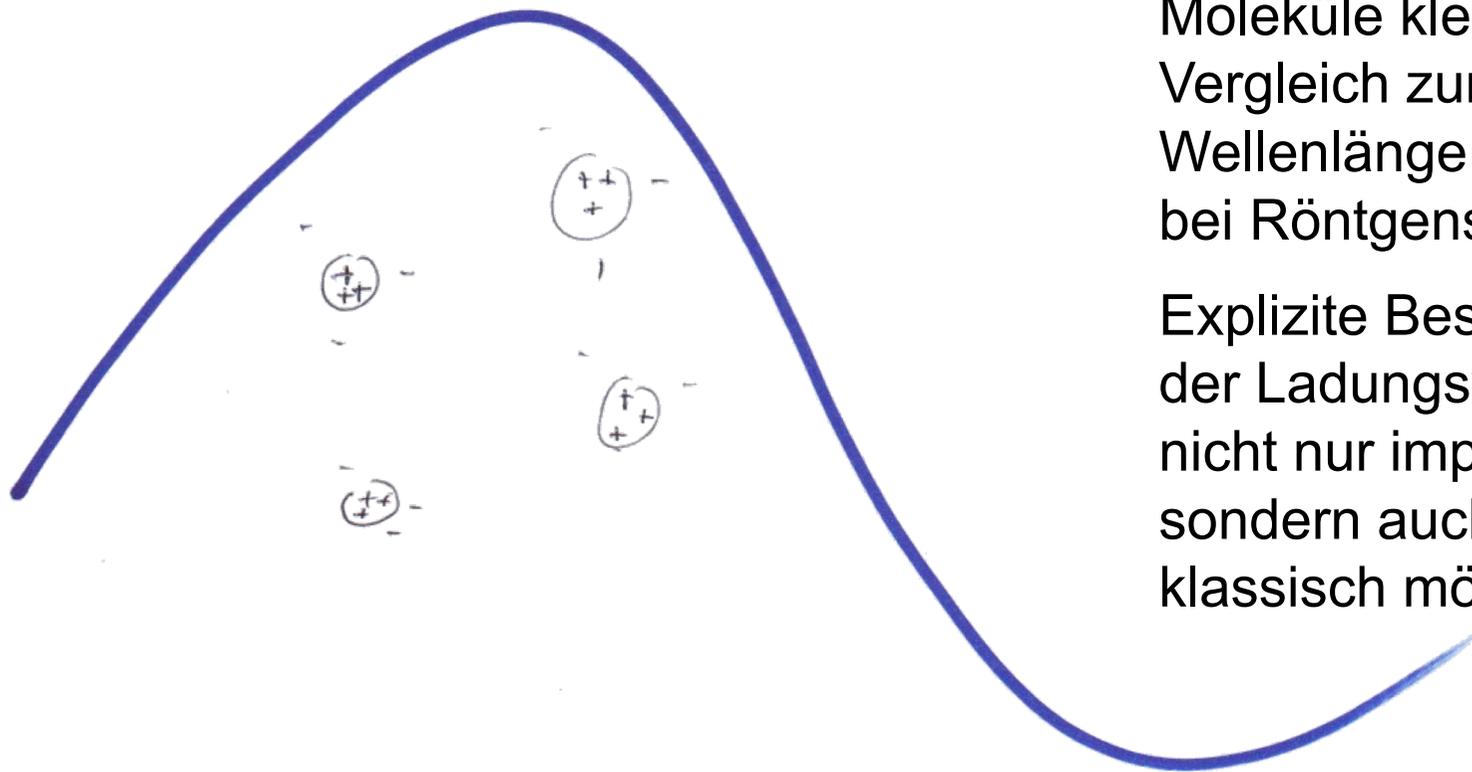

Moleküle klein im Vergleich zur Wellenlänge (nicht mehr bei Röntgenstrahlen)

Explizite Beschreibung der Ladungsverteilung nicht nur impraktikabel, sondern auch nicht klassisch möglich

elektrische Flussdichte  $\vec{D} := \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$  (Feld der freien Ladungen)

magnetische Feldstärke  $\vec{H} := \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M}$  (Feld der freien Ströme)

$\vec{P}$  : Polarisierung (des Mediums, hier nicht der Strahlung)

$\vec{M}$  : Magnetisierung

# Maxwell Gleichungen mit Materie

Die Maxwell-Gleichungen sind dann:

$$\text{rot } \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$$

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\text{div } \vec{D} = \rho_{\text{frei}}$$

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

In den beiden Gl. in denen Ströme und Ladungen vorkommen wird E durch D und B durch H ersetzt.

Plus Materialgleichungen (hier für isotropes lineares Medium):

$$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu \mu_0}$$

# Materialkonstanten

Die **Dielektrizitätskonstante**  $\epsilon$  beschreibt die elektrischen Eigenschaften des Materials.

Die **Permeabilität**  $\mu$  beschreibt die magnetischen Eigenschaften des Materials.

# Wellengleichung mit Materialkonstanten

Die analoge Herleitung wie im Vakuumfall ergibt für Wellengleichung im Medium:

$$\nabla^2 \vec{E} = \varepsilon \mu \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Die Lösung ist wieder eine ebene Welle  $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$ ,

mit der Dispersionsrelation

$$\frac{\omega^2}{k^2} = \frac{1}{\varepsilon \mu \mu_0 \varepsilon_0} = \frac{c_0^2}{n^2}$$

$c^2$ 
 $c_0^2$

$$n^2 = \frac{c_0^2}{c^2} = \varepsilon \mu$$

Die Materialkonstante  $n$  heißt **Brechungsindex**.

# Geschwindigkeit der Welle im Medium

- ▶ Die Welle läuft also in jedem Medium langsamer als im Vakuum, und zwar mit der Geschwindigkeit

$$c = \frac{c_0}{n}$$

# Wellenlänge und Frequenz im Medium


- ▶ Die Dispersionsrelation zwischen Ausbreitungsgeschwindigkeit, Wellenlänge, und Frequenz gilt auch im Medium:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{c_0}{n\nu} = \frac{\lambda_0}{n}$$


- ▶ Wellenlänge also im Medium kürzer!
- ▶ Macht intuitiv Sinn, weil in einer Schwingungsperiode genau eine Wellenlänge zurückgelegt wird
- ▶ **Die Frequenz bleibt gleich!**
- ▶ Gibt es jetzt Dispersion?

- Ⓚ ▶ Wenn der Brechungsindex  $n$  von der Frequenz  $\nu$  abhängt, gibt es jetzt **Dispersion**. (Man spricht von einem **dispersiven** Medium.)

Vakuum,  $n = 1$

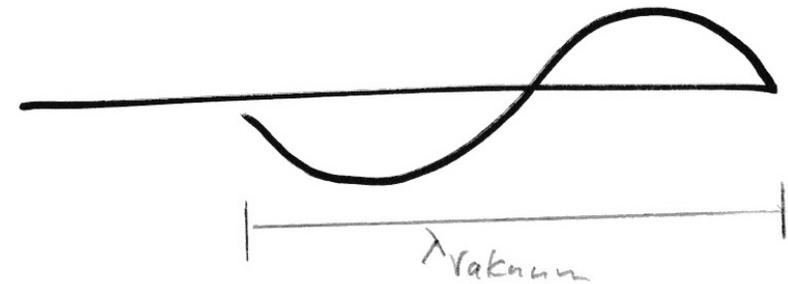

Medium,  $n > 1$

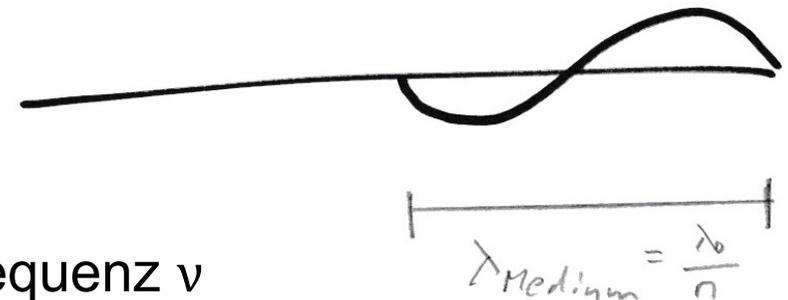

# Dispersion – Begriffsklärung

**Dispersion** kommt von lat. dispersio „Zerstreuung“, von dispergere „verteilen, ausbreiten, zerstreuen“ (Wikipedia), und bezeichnet:

**Allgemein:** Eine (feine) Verteilung, Ausbreitung oder Zerstreuung.

**Physik:** die Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle von der Wellenlänge.

Die **Dispersionsrelation** ist die Beziehung zwischen der Kreisfrequenz  $\omega$  und der Kreiswellenzahl  $k$ :

$$k = f(\omega) \quad (\text{Bei Wikipedia andersherum})$$

Im einfachsten Fall sind Kreisfrequenz und Kreiswellenzahl stets proportional

$$k = \omega/v$$

mit der konstanten Phasengeschwindigkeit  $v = \omega/k$ . In diesem Fall gibt es also **keine** Dispersion.

# Negativer Brechungsindex?


Dispersionsrelation

$$n^2 = \frac{c_0^2}{c^2} = \epsilon\mu$$

Kurioser Spezialfall: Weil die Dispersionsrelation für das Quadrat der Gleichung oben gilt, sind auch negative Werte von  $n$  physikalisch möglich. Diese lassen sich sogar in Meta-Materialien tatsächlich experimentell nachweisen. In solchen Medien läuft die Phase dann rückwärts! Die Theorie dazu hat Victor Veselago 1968 entwickelt (ohne an Metamaterialien zu denken). Erst Ende der 1990-er wurde die Idee von John Pendry und anderen wieder aufgegriffen und entsprechende Metamaterialien entwickelt.


# Meta-Material

- ▶ Aus kleinen Schwingkreisen lässt sich ein Meta-Material aufbauen
- ▶ Brechungsindex lässt sich „designen“ durchs Design der Schwingkreise
- ▶ So kann man sich auch modellhaft natürliche Medien vorstellen (die Moleküle bilden die Schwingkreise)

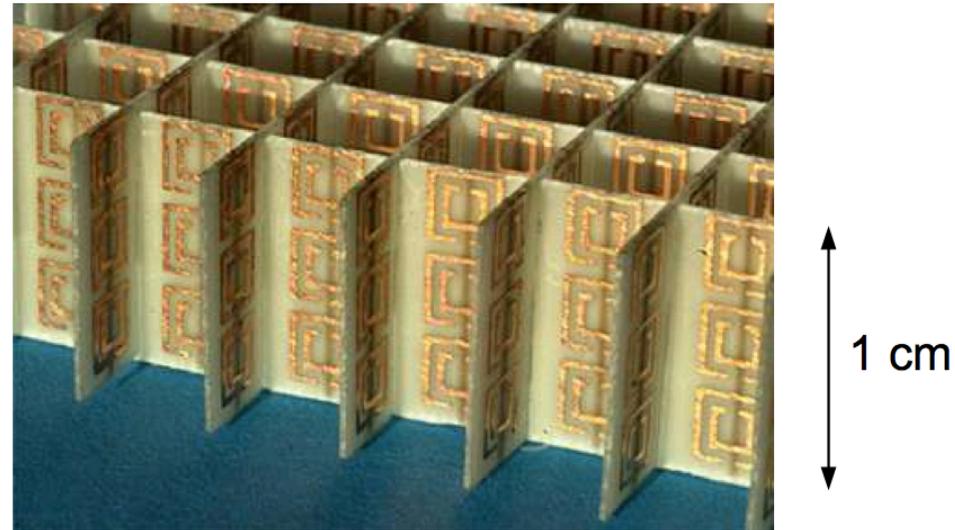

(R. A. Shelby, D. R. Smith, und S. Schultz, Science, 2001)

## Der Spalt-Ring-Oszillator

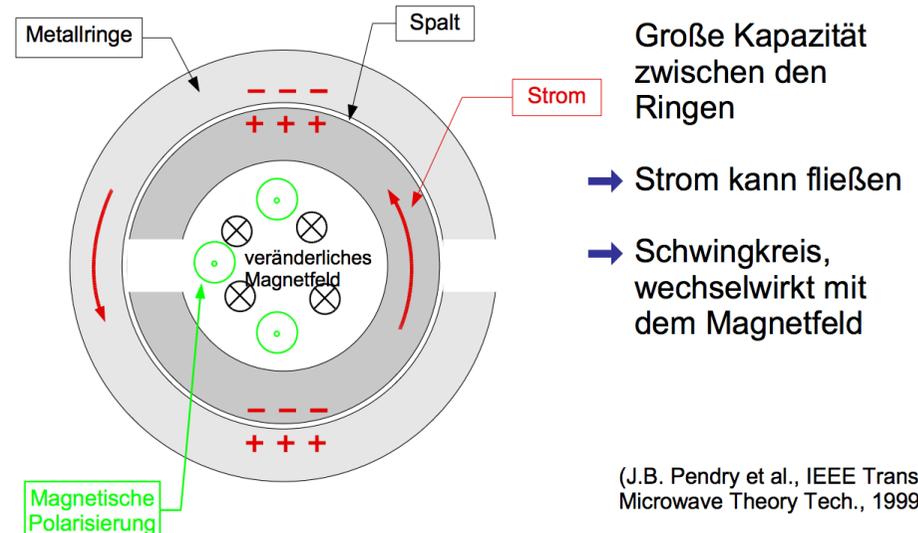

(J.B. Pendry et al., IEEE Trans. Microwave Theory Tech., 1999)

# Übersicht


- ▶ Wellen
- ▶ Maxwell Gleichungen im Vakuum
- ▶ Frequenzspektrum
- ▶ Kohärenz und Polarisation
- ▶ Wellen im Medium
- ▶ **Komplexer Wellenvektor**
- ▶ Optischer Weg und Anwendung GPS Messung
- ▶ Zusammenfassung

# Der komplexe Wellenvektor

- ▶ Ebene Welle nochmal:  $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$
- ▶ Der Einfachheit halber Ausbreitung in skalarer  $r$ -Richtung:  $\vec{E}(r, t) = \vec{E}_0 e^{i(kr - \omega t)}$
- ▶ Bisher hatte ich stillschweigend angenommen,  $k$  wäre real. Was wäre, wenn  $k$  komplex wäre?

$$k = k' + ik''$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \vec{E}(r, t) &= \vec{E}_0 e^{i(k'r + ik''r - \omega t)} \\ &= \vec{E}_0 e^{i(k'r - \omega t)} e^{-k''r}\end{aligned}$$

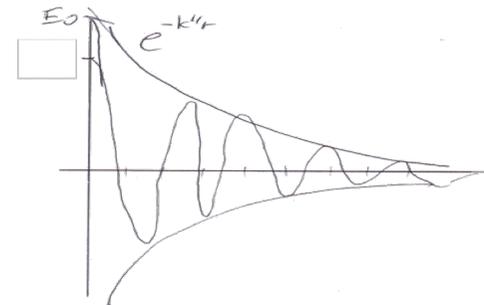

- ▶  $k''$  heißt Amplituden-Absorptionskoeffizient. Einheit [1/m]. Er beschreibt, wie die Amplitude der Welle abnimmt (**Absorption**).

# Schönere Abbildung der Dämpfung einer Welle

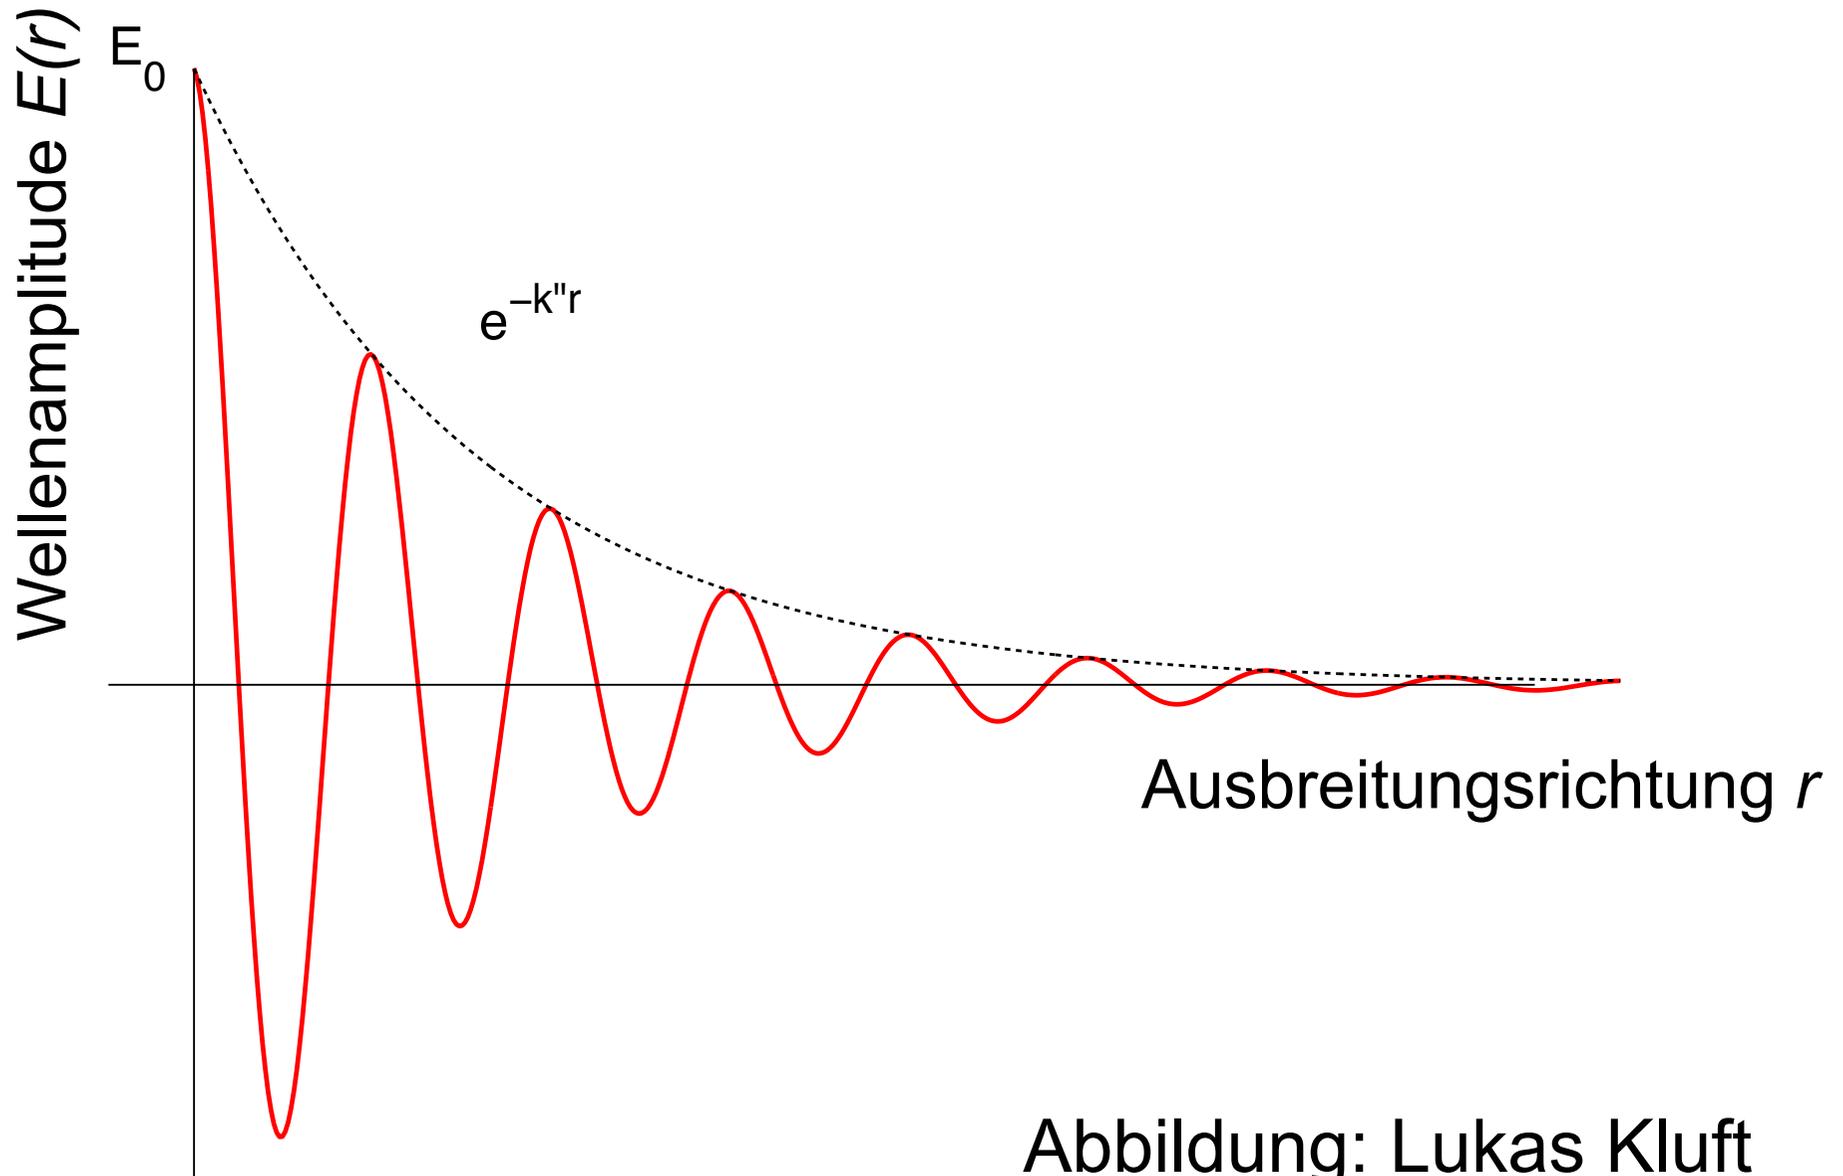


Abbildung: Lukas Klufft

# Amplitudenabsorption und Energieabsorption

Für den Energiefluss der Welle gilt wie oben hergeleitet:

$$F(r) \propto [E_0 e^{-k''r}]^2 \quad (\text{Energiefluss proportional zum Quadrat der Amplitude.})$$

daher  $F(r) = F_0 e^{-2k''r}$

Der **Energie**-Absorptionskoeffizient für die der Welle ist daher:

$$\alpha = 2k''$$

Absorptionskoeffizient ohne Zusatz bedeutet meistens  $\alpha$ , nicht  $k''$ .

# Komplexer Brechungsindex



Dispersionsrelation: 
$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{\omega n}{c_0} = \frac{2\pi\nu n}{c_0}$$

Die Frequenz  $\nu$  ist reell. Damit  $k$  komplex sein kann, muss also  $n$  komplex sein.

Explizite Formel für  $\alpha$ :

$$\alpha = \frac{4\pi\nu n''}{c_0} = \frac{4\pi n''}{\lambda_0}$$

# Frequenzabhängigkeit des komplexen Brechungsindex

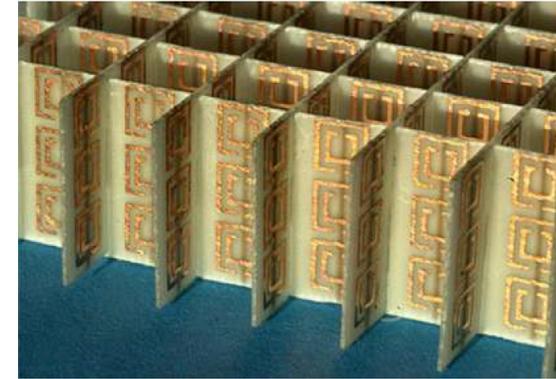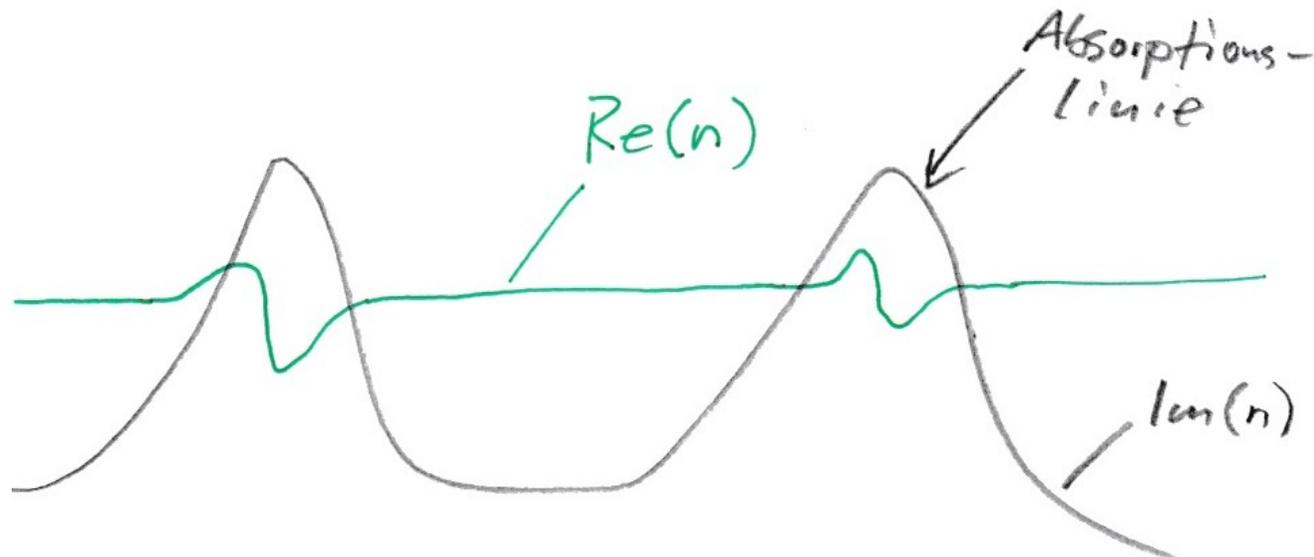

Gedankenbild:  
kleine Oszillatoren  
im Medium, die  
mitschwingen und  
Energie absorbieren  
können (**Lorentz  
Modell**).

---

$Re(n)$  hängt kaum von Frequenz ab  $\rightarrow$  Wird mit einfachen Formeln beschrieben.

$Im(n)$  hängt stark von der Frequenz ab  $\rightarrow$  Linienspektrum

# Vom anderen Ende her betrachtet

- ▶ (Homogenes) Medium bewirkt mehrere Dinge:
  - ▶ Strahlung wird absorbiert (Spektrallinien)
  - ▶ Ausbreitungsgeschwindigkeit wird langsamer (dieser Effekt heißt Brechung, warum wird im nächsten Kapitel noch klarer)
- ▶ Man kann beide Effekte zusammen mit dem komplexen Brechungsindex  $n$  beschreiben. (Das ist elegant, und folgt direkt aus den Maxwell-Gleichungen.)
- ▶ Im „Alltag“ betrachtet man Absorption und Brechung meistens als zwei komplett verschiedene Phänomene.
- ▶ Oft bedeutet „Brechungsindex“ nur  $\text{Re}(n)$ .

# Übersicht

- ▶ Wellen
- ▶ Maxwell Gleichungen im Vakuum
- ▶ Frequenzspektrum
- ▶ Kohärenz und Polarisation
- ▶ Wellen im Medium
- ▶ Komplexer Wellenvektor
- ▶ **Optischer Weg und Anwendung GPS Messung**
- ▶ Zusammenfassung

# Der optische Weg

- ▶ Im Medium läuft die Welle langsamer, und die Wellenlänge ist kleiner.
- ▶ Man kann das so sehen, dass der zurückzulegende Weg scheinbar länger wird.

▶ Optischer Weg:

$$L = \int_{\text{Start}}^{\text{Ziel}} \text{Re}(n(s)) ds$$

- ▶ Achtung, der Weg auf dem das Integral zu rechnen ist, kann vom geometrisch kürzesten abweichen (warum, das kommt im nächsten Kapitel).

- ▶ Diskret:

**Trapezregel** 

$$L = \sum_{i=1}^N \text{Re}(n_i) \Delta s_i \quad \text{oder genauer} \quad L = \sum_{i=1}^{N-1} \frac{\text{Re}(n_{i+1}) + \text{Re}(n_i)}{2} (s_{i+1} - s_i)$$

# Anwendung GPS

- ▶ Der gemessene „optische“ Abstand eines GPS Empfängers zum Satelliten ist durch die Atmosphäre scheinbar größer als der tatsächliche geometrische Abstand.
- ▶ Annahme: Tatsächlicher Abstand bekannt.
- ▶ Dann sagt die Differenz etwas über die Atmosphäre.
- ▶ Welche Information enthält so eine Messung?  
→ **Hausaufgabe!**

# Achtung Verwechslungsgefahr!

Optischer **Weg** (Synonyme: optische Weglänge, optical path length, optical distance):

Integral über  $\text{Re}(n)$

Wie stark wird die Welle verzögert?

Optische **Dicke** (Synonyme: optische Tiefe, optical depth, optical thickness):

Integral über den Extinktionskoeffizienten (= Absorptionskoeffizient  $\alpha$  von oben, plus andere Effekte)

Verwandt mit  $\text{Im}(n)$

Zentrale Größe bei der Lösung der Strahlungstransfergleichung (kommt später)

Wie stark wird die Welle abgeschwächt?

Optische **Dichte**

Kann sich entweder auf  $\text{Re}(n)$  oder auf  $\text{Im}(n)$  beziehen

Sollte man also wohl besser vermeiden!

# Übersicht

Wellen

Maxwell Gleichungen im Vakuum

Frequenzspektrum

Kohärenz und Polarisation

Wellen im Medium

Komplexer Wellenvektor

Optischer Weg und Anwendung GPS Messung

**Zusammenfassung**

# Zusammenfassung

Dieses Kapitel war ein „Überflug“ über viel Physik aus Schule und Physikkurs.

Viele Eigenschaften von Strahlung kann man anhand der Maxwell Gleichungen verstehen, aber

Quantenphänomene fehlen (wichtig z.B. für Absorption/Emission).

Oft zu „low level“ für die praktische Anwendung, andere Bilder sind viel einfacher, z.B. geometrische Optik.

Auch im „high level“ Bild sind die Welleneigenschaften der Strahlung oft wichtig.

## Leseempfehlung

- ▶ Petty, Kapitel 2.0 bis 2.5.